



ZUBEHÖR

GENYO

Elektronische Pumpensteuerung

418

ZUBEHÖR

420



Baureihe GENYO

Die Baureihe kompakter Steuerungen mit elektronischem Druckschalter und Strömungswächter für Wechselstrom-pumpen für die Haus- und Gebäudetechnik

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:

Wechselstrom 50 und 60 Hz

Betriebstemperatur: 0 - 60 °C**Max. Betriebsdruck:** 10 bar**Max. Durchflussmenge:** 10 m³/h**Schutzart:** IP 65

ANWENDUNGS- BEREICHE

- Druckerhöhung in der Haustechnik (Ein- und Mehrfamilienhäuser)
- Kleine Beregnungs- und Bewässerungsanlagen
- Wasserversorgung für Badeinrichtungen, Campingplätze und Sportanlagen

VORTEILE

- Schutz vor Trockenlauf
- Kein Installations- und Wartungsaufwand für herkömmliche Membrandruckbehälter
- Schnelle und leichte Installation
- Stabiler Druck ohne Schwankungen und konstanter Betriebsdruck
- Interner Ausgleichsbehälter für Tropfleckagen in der Anlage (patentiert)
- Integriertes Rückschlagventil
- Kurze Baulänge
- Automatischer Wiederanlauf nach Wassermangel (bei GENYO 16A)
- Einstellbarer Einschaltdruck der Pumpe (bei GENYO 16A)




Weitere technische Informationen finden Sie unter www.lowara.de

Engineered for life



Allgemeiner Katalog

BAUREIHE GENYO ABMESSUNGEN GENYO 8A

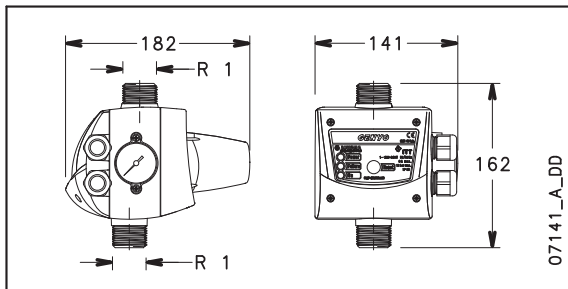

GENYO 16A



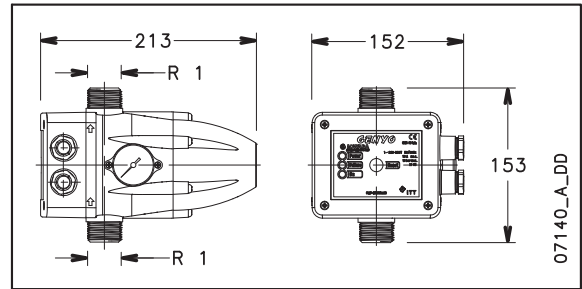


DIAGRAMM FLIEßWIDERSTAND GENYO 8A

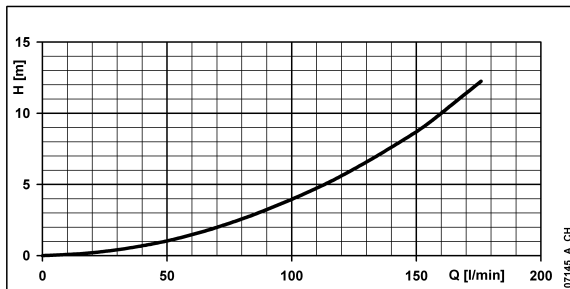

GENYO 16A

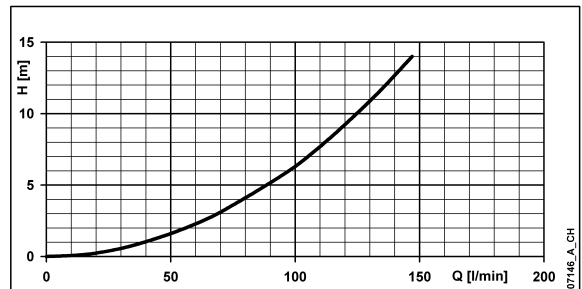


| MODELL* | INTEGRIERTES ZUBEHÖR | MAX. AUFNAHME | EINSCHALTDRUCK |
|------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| GENYO 8A/F12 | Manometer | 8A | 1.2 bar fix |
| GENYO 8A/F15 | Manometer | 8A | 1.5 bar fix |
| GENYO 8A/F22 | Manometer | 8A | 2.2 bar fix |
| GENYO 16A/R15-25 | Manometer | 16A | 1.5 ÷ 2.5 bar fix |

* Ausführung mit Netzanschlusskabel inkl. Stecker und Motorkabel ebenfalls erhältlich



ZUBEHÖR

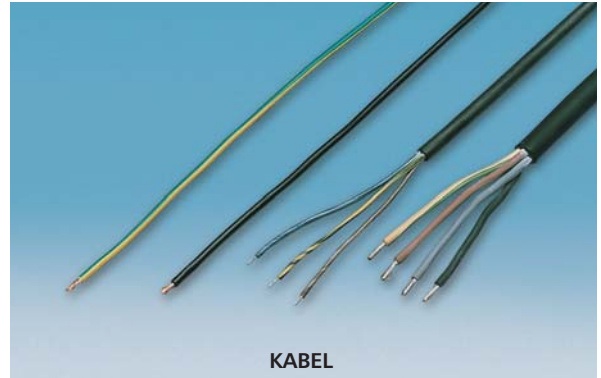

KABEL



SCHWIMMERSCHALTER



ISOLIERBAND



RÜCKSCHLAGVENTILE (FÜR FESTSTOFFBELASTETES SCHMUTZWASSER)



KABELVERBINDUNGSSATZ MIT GIEBHAZ



ABSENKVORRICHTUNG



KABELVERBINDUNGSSATZ MIT SCHRUMPFVERBINDUNGSMUFFEN

Engineered for life

8



Allgemeiner Katalog



DRUCKSCHALTER



FLEXIBLE SCHLÄUCHE



FLÜSSIGKEITSSTANDSANZEIGER



BELÜFTER




WASSERFILTER FÜR MITTLERE DURCHFLUSSMENGE (BIS 10 m³/h)



WASSERFILTER FÜR HOHE DURCHFLUSSMENGE (BIS 30 m³/h)



WASSERENTHÄRTER

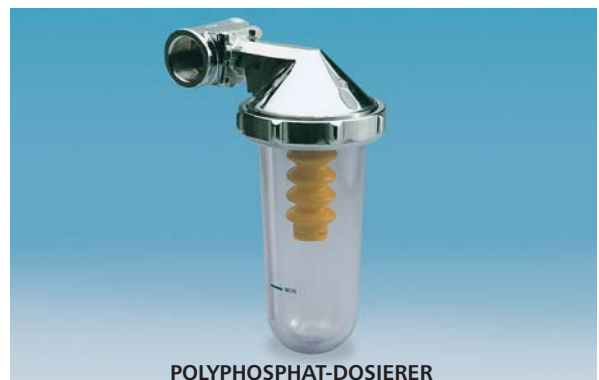

POLYPHOSPHAT-DOSIERER

Engineered for life